

Opstelling conform NEN-EN 13241-1

Kolommen : K250x250x6mm
 Panelen : K80x80x3mm met spijlen K35x35x2 (45°)
 : Tussenruimte spijlen max 110mm
 Bovenbak : Uit plaatstaal 4mm

Oppervlaktebehandeling 3laags;
1ste laag: geschoopeerd
2de en 3de laag:poedercoating in RAL kleur:

Elektrische aandrijving;
Aandrijving in de bovenbak
Motorvermogen 2x 0,37 kW
Tandwielkast: kegelwieloverbrenging


Veiligheidsvoorzieningen;

- 2x. infrarood fotocel tussen de kolommen
- 4x. verticale veiligheidslijst, hoogte 2mtr
- 4x. horizontale veiligheidslijst, breedte max

NB! ALS DE SPEEDGATE INGEBOUWD WORDT, ADVISEREN WIJ EEN MINIMALE STELRUIMTE VAN 30MM RONDOM.

NB! AFMETINGEN KUNNEN AFWIJKEN DOOR FABRICAGE TOLERANTIES.

NB! SPARINGEN WORDEN NIET 100% AFGESLOTEN
MET BORSTELS EN RUBBER

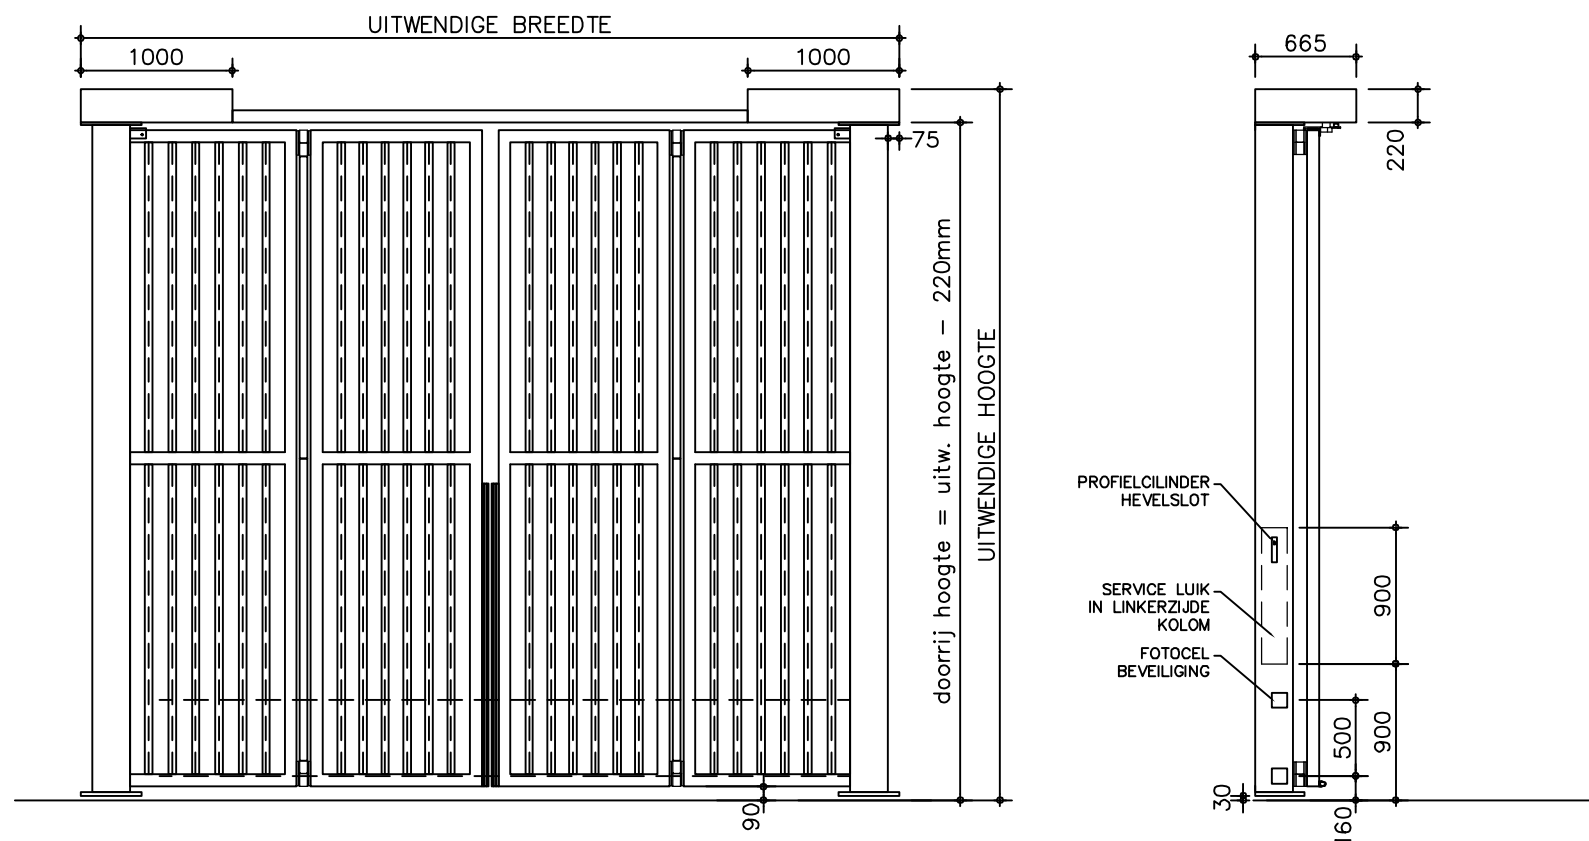

De Regt Staalproducten BV Dorpskade 31, 2291 HN Wateringen Tel 0174 769102 info@dereg-staal.nl www.dereg-staal.nl		PROJECTION	SCALE: 1:1	DRAWN: MdR	STATUS: ter info		REV 0 By M. DE REGT dd 21-08-15	Dit document incl informatie is eigendom van De Regt Staalproducten BV. Het wordt verstrekt onder voorwaarde dat de inhoud niet gekopieerd, nagetekend of gepubliceerd mag worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.
			DIMENSIONS: mm	CHECKED:	Blad 1	REV 0		
			DATE: 21-08-15	APPR.:				
	Speedgate DR1			-				
	Bovengeleiding			-				